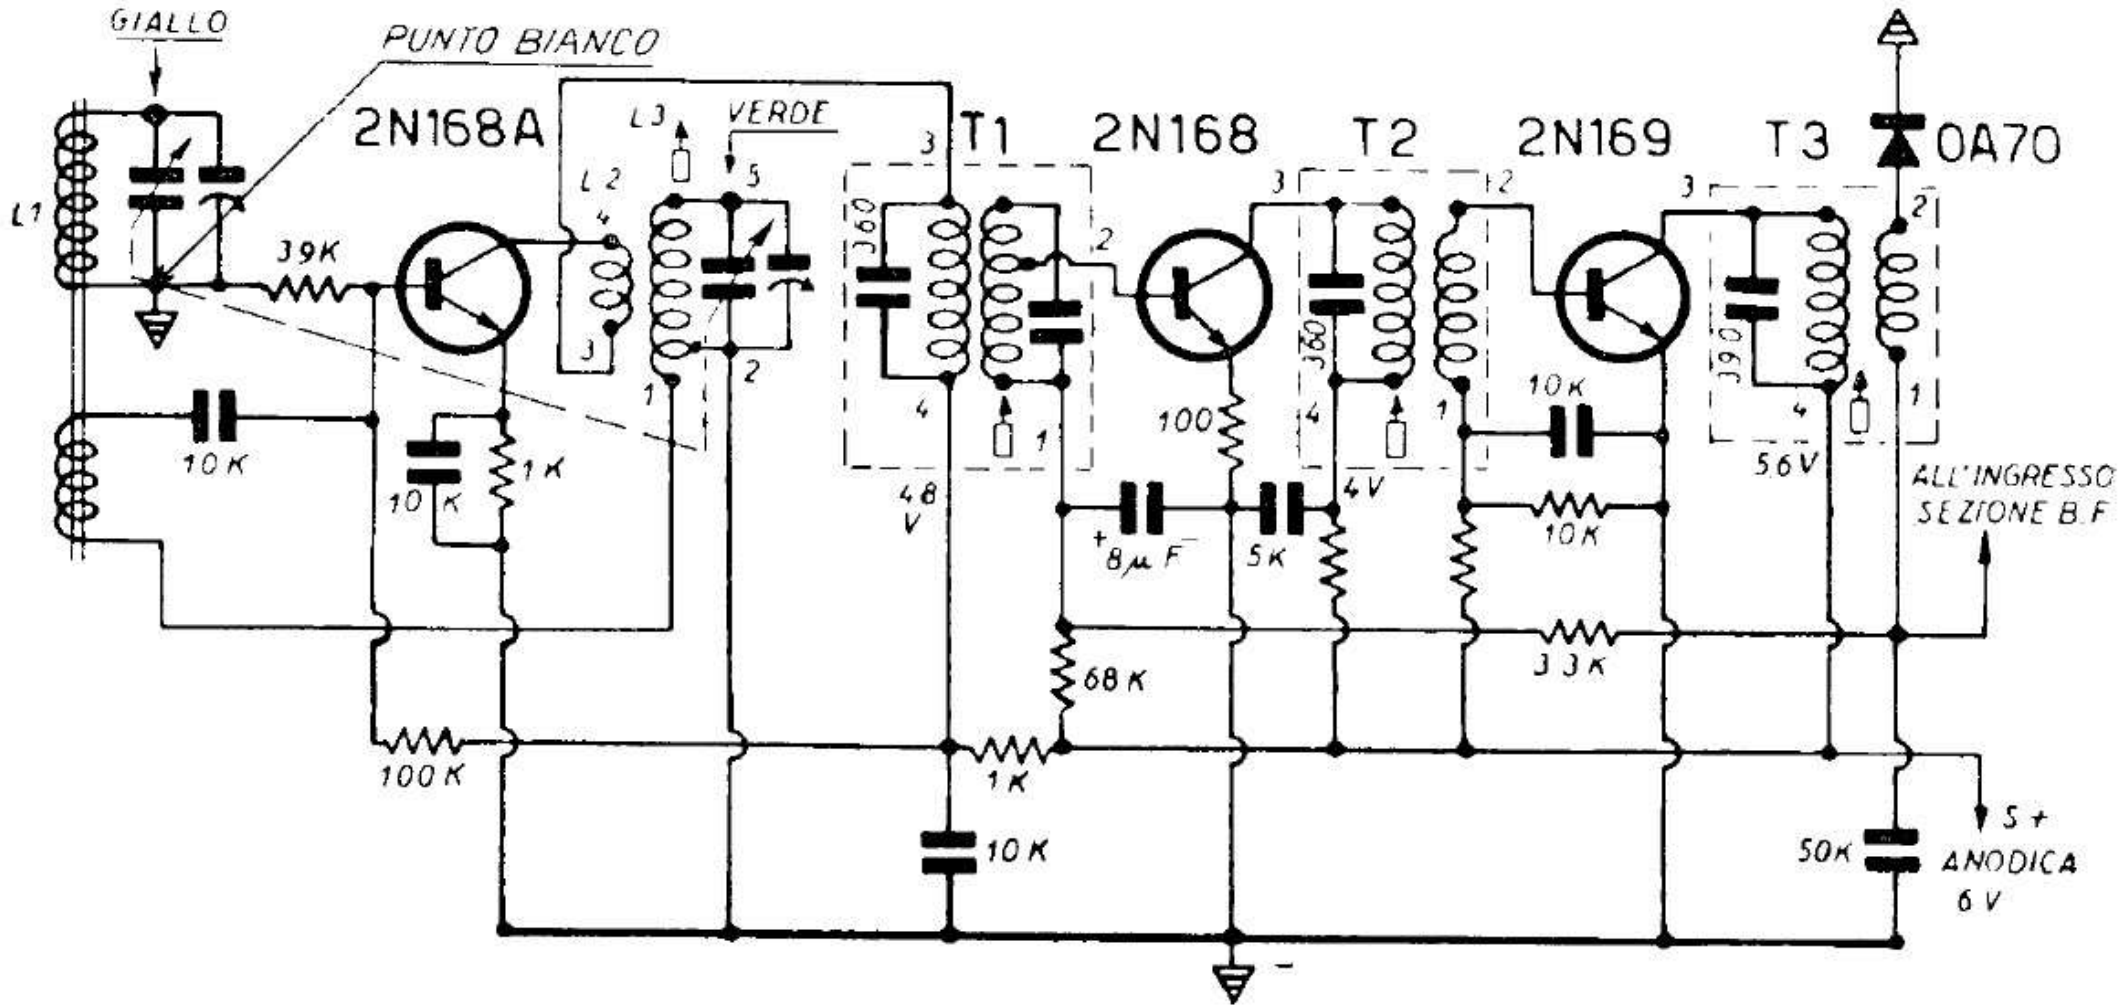
GIALLO
PUNTO BIANCO
2N168A
L3
VERDE
T1
2N168
T2
2N169
T3
OA70
L1
L2
39K
10K
10K
1K
100
360
360
390
10K
10K
5.6V
4V
48 V
+8μF
5K
68K
33K
100K
1K
10K
ALL'INGRESSO SEZIONE B.F
50K
5 + ANODICA 6 V
-